



T9
Ref. 9192C220
 22 W.
 Blanco frío.
 Casquillo T9.

Consumo de energía

| | |
|----------------------------|----|
| Potencia (W) | 22 |
| Equivalencia (W) | 22 |
| Potencia consumo kWh/1000h | 22 |
| Clase energética | A |

Características de la luz


| | |
|---|-------------|
| Flujo lumínico (Lumen) | 1350 |
| Efecto de luz | Blanco frío |
| Temperatura de color (K) | 865 |
| Ángulo de luz (°) | - |
| Tiempo de encendido (seg) | 0 |
| Tiempo calentamiento 60% flujo luminoso (seg) | 0 |
| Rendimiento de color (SDCM) | ≤ 5,0 |

Características de la lámpara

| | |
|------------------------------|---------|
| Casquillo | T9 |
| Regulable | No |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Corriente de la lámpara (mA) | - |
| Dimensiones (mm) | ∅ 216 |
| Contenido de mercurio (mg) | < 3 |

Duración

| | |
|---|--------------|
| Ciclos apagado/encendido | - |
| Vida útil (horas) | 10.000 |
| Factor mantenimiento lumínico | 2.000 h ≥ 88 |
| Intensidad de pico (candelas) | 530-580 |
| Factor de potencia | 99,090 |
| Distribución espectral de potencia (nm) | 494 |
| Invariabilidad del color | - |

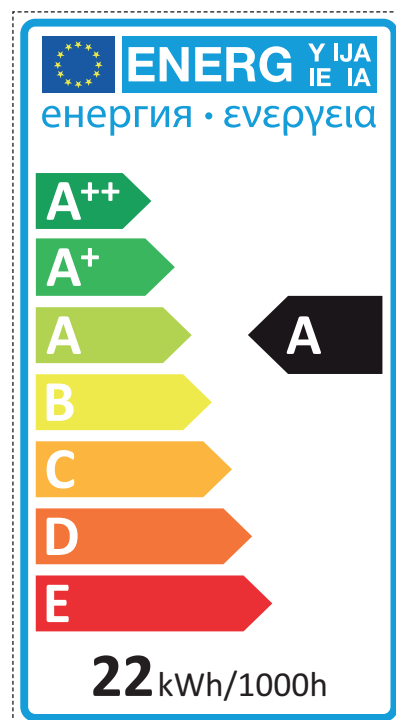



T9
Ref. 9192C320
 32 W.
 Blanco frío.
 Casquillo T9.

Consumo de energía

| | |
|----------------------------|----|
| Potencia (W) | 32 |
| Equivalencia (W) | 32 |
| Potencia consumo kWh/1000h | 32 |
| Clase energética | A |

Características de la luz


| | |
|---|-------------|
| Flujo lumínico (Lumen) | 2350 |
| Efecto de luz | Blanco frío |
| Temperatura de color (K) | 865 |
| Ángulo de luz (°) | - |
| Tiempo de encendido (seg) | 0 |
| Tiempo calentamiento 60% flujo luminoso (seg) | 0 |
| Rendimiento de color (SDCM) | ≤ 5,0 |

Características de la lámpara

| | |
|------------------------------|---------|
| Casquillo | T9 |
| Regulable | No |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Corriente de la lámpara (mA) | - |
| Dimensiones (mm) | ∅ 305 |
| Contenido de mercurio (mg) | < 3 |

Duración

| | |
|---|--------------|
| Ciclos apagado/encendido | - |
| Vida útil (horas) | 10.000 |
| Factor mantenimiento lumínico | 2.000 h ≥ 88 |
| Intensidad de pico (candelas) | 530-580 |
| Factor de potencia | 172,490 |
| Distribución espectral de potencia (nm) | 494 |
| Invariabilidad del color | - |

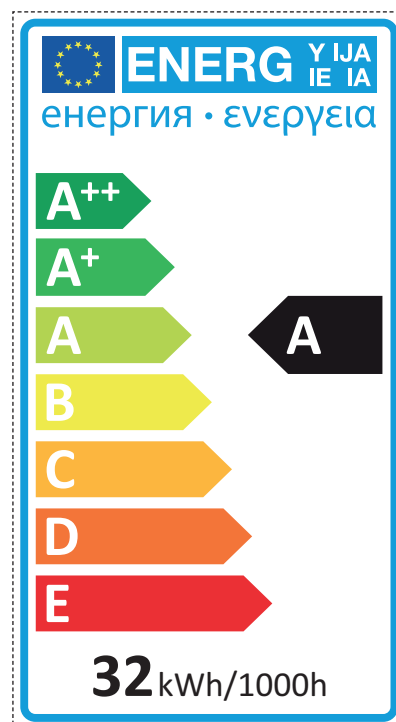



T9
Ref. 9192C400
 40 W.
 Blanco frío.
 Casquillo T9.

Consumo de energía

| | |
|----------------------------|----|
| Potencia (W) | 40 |
| Equivalencia (W) | 40 |
| Potencia consumo kWh/1000h | 40 |
| Clase energética | A |

Características de la luz

| | |
|---|-------------|
| Flujo lumínico (Lumen) | 3250 |
| Efecto de luz | Blanco frío |
| Temperatura de color (K) | 865 |
| Ángulo de luz (°) | - |
| Tiempo de encendido (seg) | 0 |
| Tiempo calentamiento 60% flujo luminoso (seg) | 0 |
| Rendimiento de color (SDCM) | ≤ 5,0 |

Características de la lámpara

| | |
|------------------------------|---------|
| Casquillo | T9 |
| Regulable | No |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Corriente de la lámpara (mA) | - |
| Dimensiones (mm) | ∅ 406 |
| Contenido de mercurio (mg) | < 3 |

Duración

| | |
|---|--------------|
| Ciclos apagado/encendido | - |
| Vida útil (horas) | 10.000 |
| Factor mantenimiento lumínico | 2.000 h ≥ 88 |
| Intensidad de pico (candelas) | 530-580 |
| Factor de potencia | 238,500 |
| Distribución espectral de potencia (nm) | 494 |
| Invariabilidad del color | - |

